

DATI ELETTRICI / MECCANICI

Modello		10	25	50
Corsa elettrica utile (C.E.U.) + 1 / -0	mm	10	25	50
Corsa elettrica teorica (C.E.T.) ± 1	mm	C.E.U. +1		
Resistenza (sulla C.E.T.)	kΩ	1	1	5
Linearità indipendente (entro la C.E.U.)	± %	0.3	0.2	0.1
Dissipazione a 40°C (0W a 120°C)	W	0.2	0.6	1.2
Tensione max. applicabile	V	14	25	60
Corsa meccanica (C.M.)	mm	C.E.U. + 5		
Lunghezza custodia (A)	mm	C.E.U. + 38		
Puntale (B)	mm	43	43	51
Ingombro totale (C)	mm	119	149	207

CONNESSIONI ELETTRICHE

Uscita connettore Uscita cavo

3 (+) Blu
2 giallo
1 (-) marrone


lato connessioni

C.E.U.
C.E.T.
C.M.

AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE

- Rispettare le connessioni elettriche indicate (non utilizzare il trasduttore come una resistenza variabile)
- Effettuare la calibrazione del trasduttore avendo cura di regolare la corsa in modo che l'uscita non scenda sotto l'1% o salga oltre il 99% del valore della tensione di alimentazione.

KIT DI FISSAGGIO OPZIONALE PKIT006

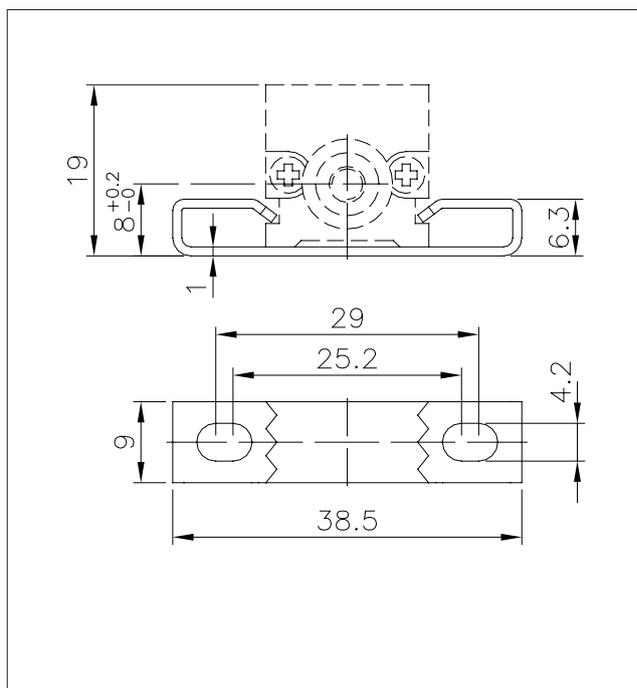

SIGLA DI ORDINAZIONE

Trasduttore di posizione **PY3**

Uscita cavo PVC 3 poli 3x0.25 1m.	F
Uscita connettore 5 poli DIN 43322	C

Modello

S M

Lunghezza cavo (in metri)

Questa parte del codice si applica solo al modello con uscita cavo

Nessun certificato allegato	0
Curva di linearità da allegare	L
Staffe di montaggio standard (PKIT005)	X
Staffe di montaggio opzionali (PKIT006)	S
Colore teste in plastica (verde)	0
Colore teste in plastica (nero)	N

0 0 0 X 0 0 0 0

Es.:PY3 - C - 100
Trasduttore di posizione modello PY3, uscita connettore 5 poli, corsa elettrica utile (C.E.U.) 50mm.

ACCESSORI

ACCESSORI DI SERIE

Kit di fissaggio composto da: 4 staffe, viti M4x10, grower	PKIT005
Kit di fissaggio con 2 staffe "avvolgenti" (opzione configuratore 0000X000S00)	PKIT006
Puntale con sfera	PTAS000

ACCESSORI A RICHIESTA

Connettore femmina assiale 5 poli DIN43322 IP40 serracavo per cavo $\varnothing 4 - \varnothing 6$ mm	CON011
Connettore femmina assiale 5 poli DIN43322 IP65 serracavo PG7 per cavo $\varnothing 4 - \varnothing 6$ mm	CON012
Connettore femmina radiale a 90° 5 poli DIN43322 IP40 serracavo per cavo $\varnothing 4 - \varnothing 6$ mm	CON013

GEFRAN spa si riserva il diritto di apportare modifiche estetiche o funzionali in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno